

FENÊTRE

ALUMINIUM



Fenêtre aluminium option battement aminci


PERFORMANCES*

$U_w = 1,3 \text{ W/m}^2.K$
 $S_w = 0,49$
 $TL_w = 64\%$



*2 vantaux VITRAGE ECLAZ LUMI® 4/16/4 FE+ Argon
ET Warm Edge®

NUANCIER


TEINTES SATINÉES TON BOIS* TON ANODISÉ**



TEINTES TEXTURÉES




TEINTES SABLÉES



**Chêne Doré
- En Bicoloration uniquement pour les ouvertures à la française
- En Bicoloration et monocoloration pour coulissants et galandages
** Le procédé technique d'anodisation peut impliquer des variations d'aspect.

01 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

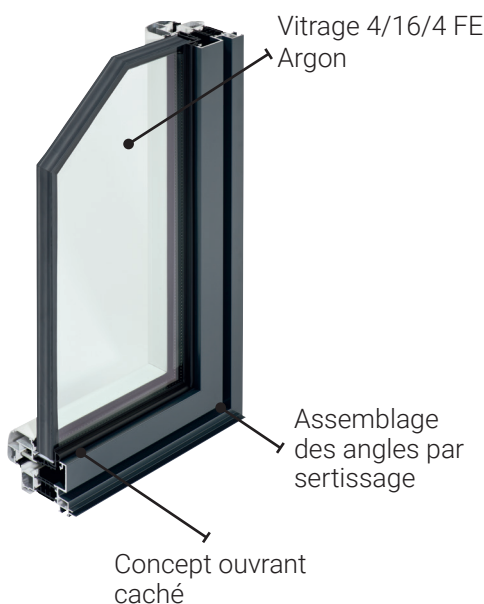

DRAINAGE INVISIBLE qui assure l'évacuation de l'eau.

FINESSE DU BATTEMENT 50mm côté extérieur. **Le plus étroit du marché** de la fenêtre alu.

FERMETURE DU VANTAIL SECONDAIRE PAR VERROU À BASCULE sur les fenêtres oscillo-battantes et portes-fenêtres.

DESIGN AU CHOIX



* option battement mince non disponible

02 LES ATOUTS

Poignées SIGMA au *design exclusif & assorti :*



POIGNÉE SIGMA **SANS EMBASE**

En option

Oui
ON ADORE !

ASSORTIR LA POIGNÉE à la couleur de la menuiserie

Poignée **ALFA** en standard.

Poignée signature **SIGMA** disponible à la couleur de la menuiserie et en version connectée (en option).

LABELS




Selon dispositions du certificat Coulisants et Galandages n°82-168



DÉTAILS PRODUIT



PAUMELLES LAQUÉES sur les fenêtres sans vis apparentes.



Poignée **SIGMA** connectée



DESIGN DU BATTEMENT

Côté extérieur, le battement est de **seulement 50 mm** contre 86 dans la configuration standard.



Côté intérieur, le battement est de **seulement 66 mm** contre 96 dans la configuration standard. Poignée centrée (option disponible en crémonne simple exclusivement)

Option disponible exclusivement en design droit et en crémonne simple.



Flasher & Découvrez la gamme **ALUMINIUM !**



03

LES ACCESSOIRES

Poignée **ALFA** ouverture 180°



EN STANDARD



Poignée **ALFA Blanc**



Poignée **ALFA Noir Texturé**



Poignée **ALFA Gris 7016T**



Poignée **ALFA Aspect Inox**

Oui

ON ADORE !

POIGNÉE SIGMA sans embase ouverture 20° à la couleur de la menuiserie.



EN OPTION

AVEC EMBASE



Poignée **SIGMA Blanc**



Poignée **SIGMA Gris 7016T**



Poignée **SIGMA Noir Texturé**



Poignée **SIGMA Aspect Inox**



Poignée **SIGMA Rouge 3004T**

SANS EMBASE



Poignée **SIGMA Blanc**



Poignée **SIGMA Gris 7016T**



Poignée **SIGMA Noir 9005T**



Poignée **SIGMA Aspect Inox**



Poignée **SIGMA Rouge 3004T**

04

RÉCAPITULATIF PRODUIT

FAISABILITÉ
Dimensions



- Réalisable en **NEUF** et **RÉNOVATION**

PERFORMANCES*
Acoustique & Thermique



- Uw **1,3 W/(m².K)**
- Sw = **0,49** - TLw = **64%**
- 2 vantaux vitrage Eclaz LUMI® 4/16/4 FE+ Argon ET Warm Edge+

PERSONNALISATION



- **17 coloris** au choix (monocoloration ou bicoloration)
- Poignée **SIGMA** assortie à la couleur de la menuiserie, **avec ou sans embase en option**

SÉCURITÉ



- Verrouillage multipoints à galets.
- Gâches métalliques

ENVIRONNEMENT / RECYCLAGE



- L'aluminium est un **matériau 100% recyclable**

GARANTIES



- Profils cadre dormant - **10 ans**
- Profils cadre d'ouvrant - **2 ans**
- Accessoires / Quincailleries - **2 ans**